



S-150W系列单组输出

接线位置：9位 9.5mm端子

L, N : AC输入

⊕ : 接大地


-V : DC输出负端

+V : DC输出正端

输入电压范围 AC input voltage range	85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC
输入电流 Input current	3.2A/115V 1.6A/230V
冲击电流 AC inrush current	冷启动电流 25A/115V 50A/230V Cold-start current 25A/115V 50A/230V
漏电流 Leakage current	<3.5mA/240VAC
直流电压可调范围 DC adjustable range	额定输出电压的±10% ±10% rated output voltage
过载保护 Over load protection	105-150% 切断输出, 自动恢复 105-150% hiccup mode, auto-recovery
过电压保护 Over-voltage protection	115-135%
启动、上升、保持时间 Setup rise hold up time	200ms 100ms 20ms
耐压性 Withstand voltage	I/P-O/P: 1.5KVAC 1minute I/P-FG: 1.5KVAC 1minute O/P-O/P: 0.5KVAC 1minute
工作温度、湿度 Working temperature	-10 ~ +60 .20%-90% RH
重量/包装 Weight/packing	0.8kg.24pcs/19.2kg

型号type	输出Output	差值Error	范围Range	效率Efficiency
S-150-5	5V , 0-30A	±2%	150mV	78%
S-150-7.5	7.5V , 0-20A	±1%	150mV	80%
S-150-9	9V , 0-16.7A	±1%	180mV	80%
S-150-12	12V , 0-12.5A	±1%	180mV	82%
S-150-13.5	13.5V , 0-11.2A	±1%	180mV	83%
S-150-15	15V , 0-10A	±1%	180mV	84%
S-150-24	24V , 0-6.5A	±1%	240mV	85%
S-150-27	27V , 0-5.6A	±1%	240mV	86%
S-150-48	48V , 0-3.2A	±1%	240mV	87%


■ Mechanical Specification

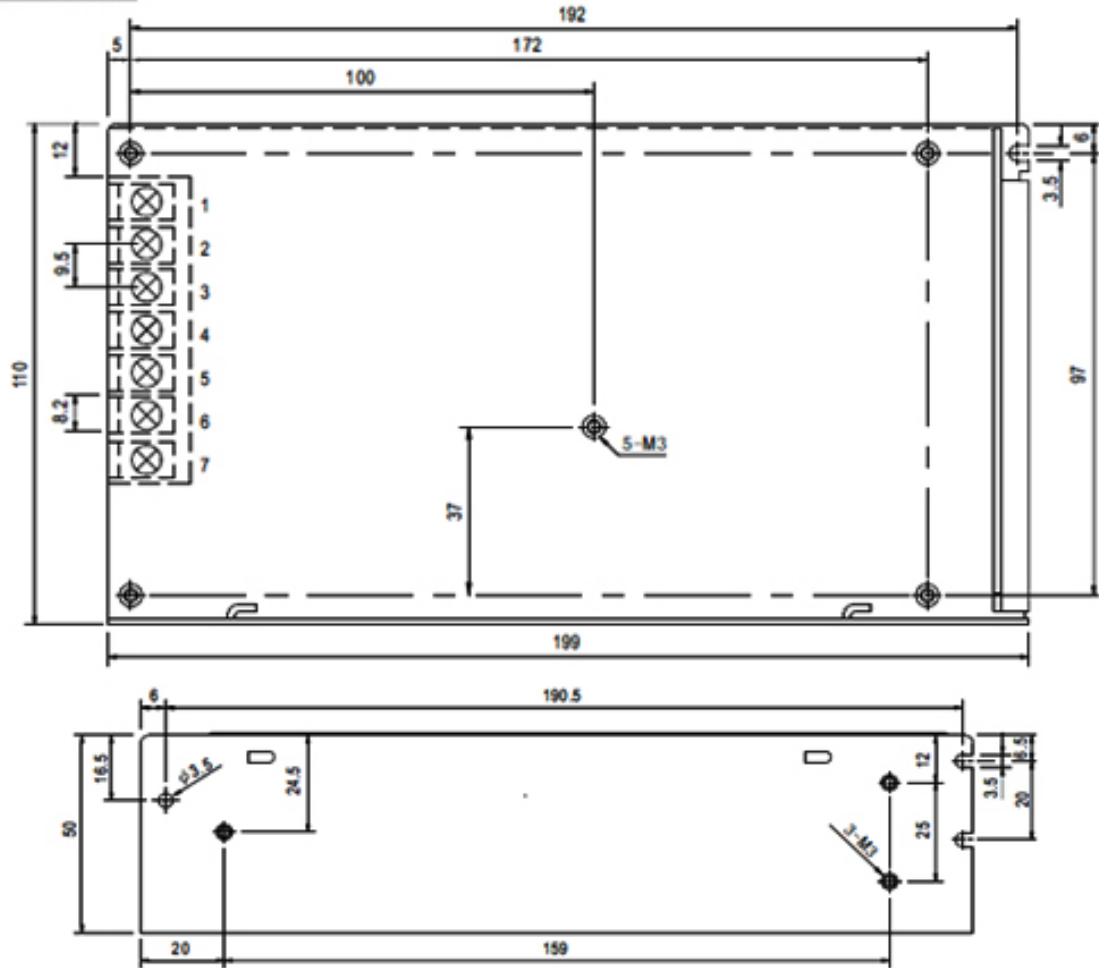

Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment	Pin No.	Assignment
1	AC/L	4,5	DC OUTPUT -V
2	AC/N	6,7	DC OUTPUT +V
3	FG		

■ Derating Curve

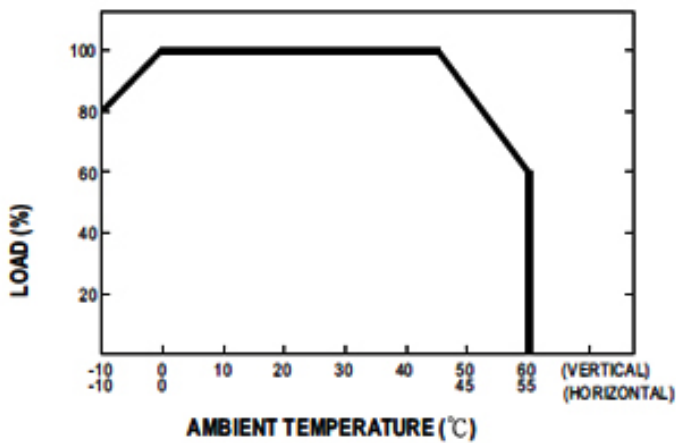

■ Static Characteristics (24V)

